


	A	B	E	Pedsiz	Pedli
A45	45	55	125	105/36/22	105/36/13
A55	55	65	150	105/36/19	105/36/13
A65	65	75	175	105/36/19	105/36/13
A75	75	85	200	105/36/19	105/36/13
S20	44	100	82	105/36/22	105/36/13
S24	53	115	90	105/36/22	105/36/13
S30	60,3	108	108	105/36/19	105/36/13
S31	56	125	106	105/36/22	105/36/13
S33	58	134	105	105/36/19	105/36/13
S41 A	67	138	125	105/36/19	105/36/13
S49	67	149	125	105/36/19	105/36/13
39 E1	63,5	133,4	117,5	105/36/19	105/36/13
UIC 54	70	159	140	105/36/19	105/36/13
P 24	51	107	92	105/36/22	105/36/13
P 43	70	140	114	105/36/19	105/36/9
P 50	72	152	132	105/36/19	105/36/9


Krapolar, listelenenlerden daha fazla ray tipinde kullanılabilir.

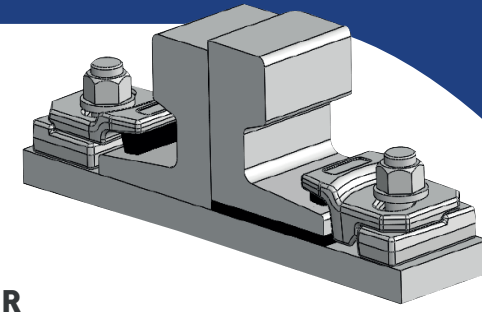

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
- Alt parça kaynatılır üst parça alt parçaya cıvata ve somun ile montajlanır.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar. Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

KAYNAK BİLGİSİ

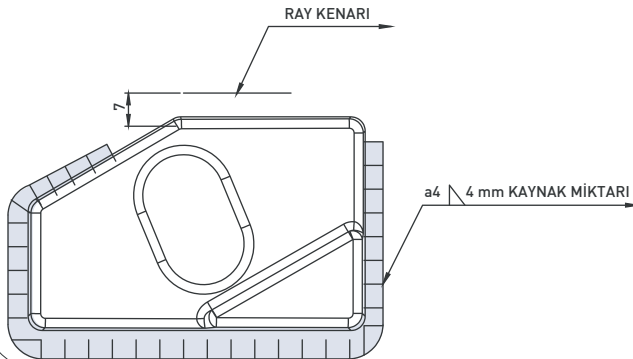

MONTAJ TALİMATI:

Kraponun alt tabanı raya paralel bir şekilde minimum 4 mm kaynak yüksekliğinde kaynatılır. Krapolar kaynatılırken elektrot seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Elektrot bilgileri standarda göre aşağıda verilmiştir. Cıvata yerleştirilip üst parça takılır, pul ve somun ile sıkılır.

Tam kurulum talimatları için Beket ile irtibata geçiniz.

ELEKTRODE

AWS A5.1 1-04 E7018-1
EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
CE EN 13479

ROD

AWS A5.18 ER 70S-6: SG3
EN ISO 1668 W 4Si1: SG3



www.beket.com.tr