


	A	B	E	Pedsiz	Pedli
A65	65	75	175	106/35/18	106/35/10
A75	75	85	200	106/35/16	106/35/10
A100	100	95	200	106/35/16	106/35/10
39 E1	63,5	133,4	117,5	106/35/18	106/35/10
45 E1	66,7	142,9	127	106/35/18	106/35/10
50 E2	72	151	140	106/35/16	106/35/10
56 E1	69,85	158,75	140	106/35/16	106/35/10
UIC 54	70	159	140	106/35/16	106/35/10
UIC 60	72	172	150	106/35/16	106/35/10
S30	60,3	108	108	106/35/18	106/35/10
S33	58	134	105	106/35/18	106/35/10
S41 A	67	138	125	106/35/18	106/35/10
S49	67	149	125	106/35/16	106/35/10
KP70	70	120	120	106/35/16	106/35/10


Krapolar, listelenenlerden daha fazla ray tipinde kullanılabilir.

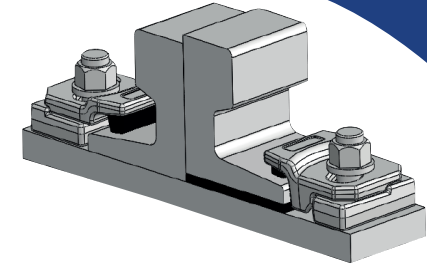

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
- Alt parça kaynatılır üst parça alt parçaya cıvata ve somun ile montajlanır.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar. Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

KAYNAK BİLGİSİ

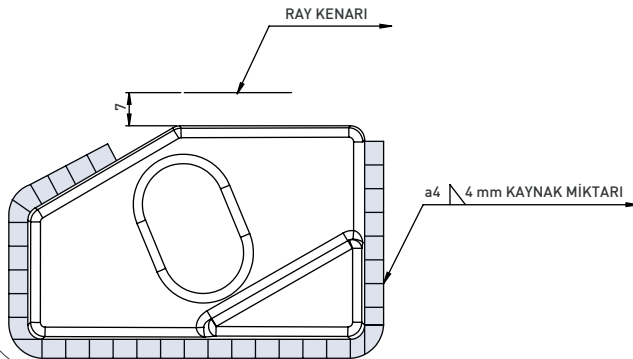

MONTAJ TALİMATI:

Kraponun alt tabanı raya paralel bir şekilde minimum 4 mm kaynak yüksekliğinde kaynatılır. Krapolar kaynatılırken elektrot seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Elektrot bilgileri standarda göre aşağıda verilmiştir. Cıvata yerleştirilip üst parça takılır, pul ve somun ile sıkılır.

Tam kurulum talimatları için Beket ile irtibata geçiniz.

ELEKTRODE

AWS A5.1 1-04 E7018-1
EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
CE EN 13479

ROD

AWS A5.18 ER 70S-6: SG3
EN ISO 1668 W 4Si1: SG3



www.beket.com.tr