



## Beket 206 Kaynaklı Ray Kraposu

### 1 PEDLİ KULLANIM

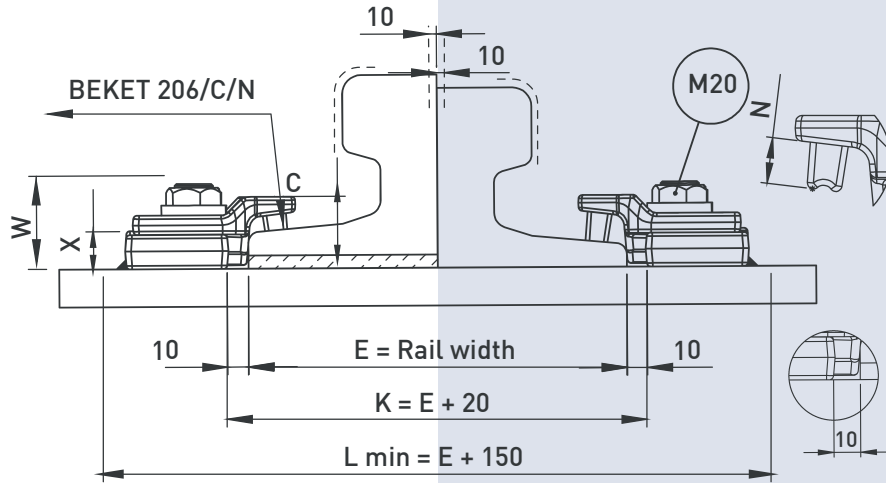

### 2 PEDSİZ KULLANIM

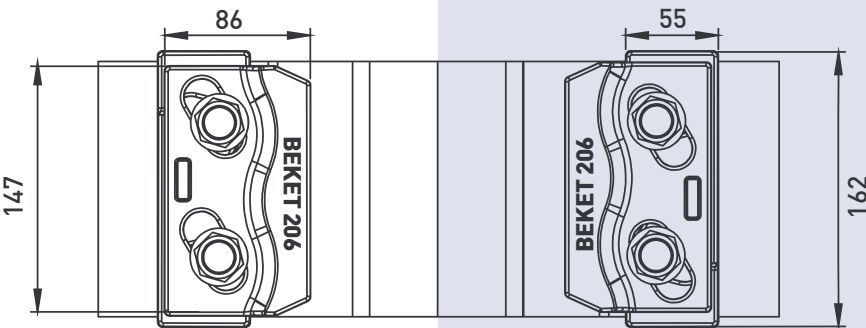


### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Max. Yanal Yük 250 KN
- Yanal Ayarlama 20 mm
- Cıvata M20 Somun Pul
- Sıkma Kuvveti 300 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3

### UYGULAMALAR

Beket 206 kaynaklı tip ray kraposu alt ve üst olmak üzere 2 adet sıcak dövme parçadan meydana gelmiştir. İsteğe göre kauçuk burun ya da çelik burun olarak üretilen Beket 206 ray kraposunun üst parçası, kaynaklı tip alt parçaya özel T baş cıvata ile montajlanır.

### BİLEŞENLER

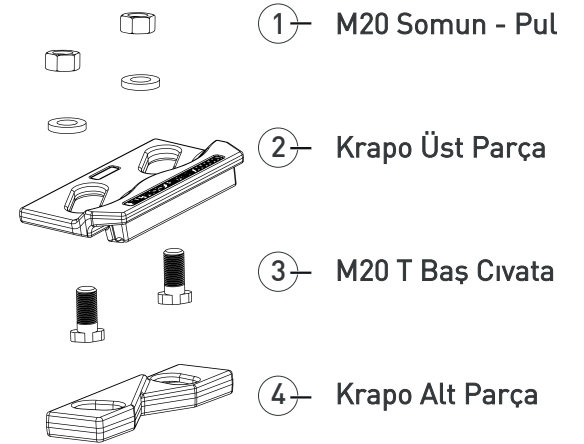

Flanşlı somun ile kullanılabilir.

| KRAPO NO        | X  | C  | W  | N  | Ağırlık (Kg) |
|-----------------|----|----|----|----|--------------|
| BEKET 206/38/14 | 20 | 38 | 55 | 14 | 2,350        |
| BEKET 206/38/17 | 20 | 38 | 55 | 17 | 2,385        |
| BEKET 206/38/20 | 20 | 38 | 55 | 20 | 2,405        |
| BEKET 206/44/14 | 24 | 44 | 55 | 14 | 2,360        |
| BEKET 206/44/17 | 24 | 44 | 55 | 17 | 2,400        |
| BEKET 206/44/20 | 24 | 44 | 55 | 20 | 2,480        |

