


Beket 4018 Saplamlı Ray Kraposu

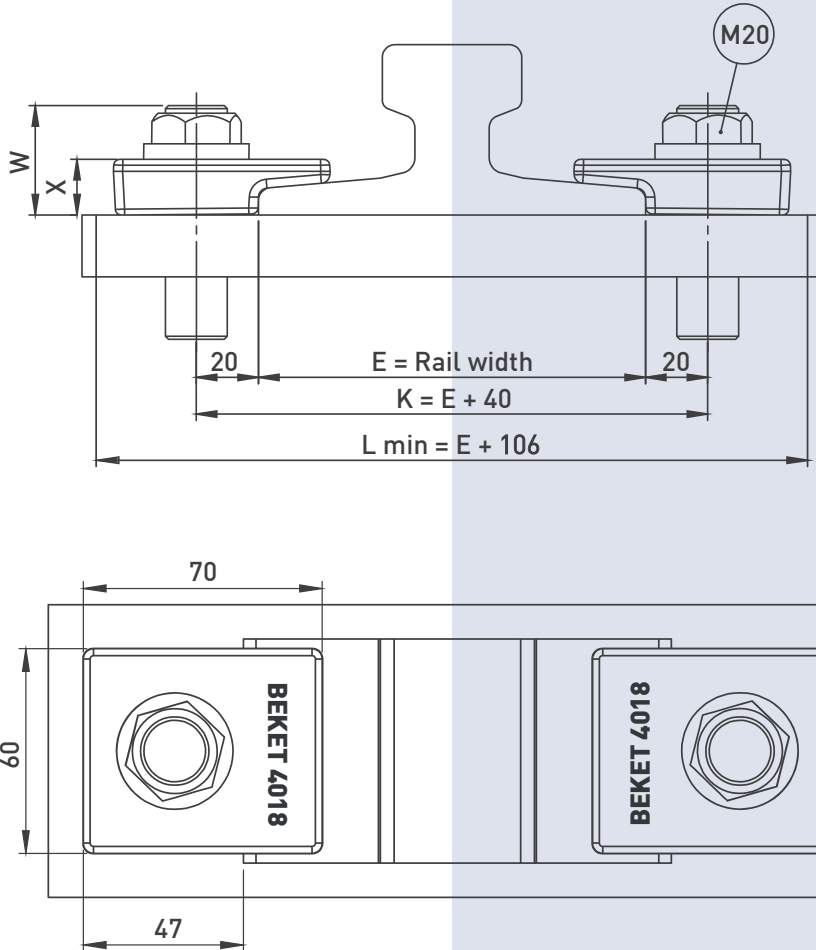

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum yanal yük 60 KN
- Yanal Ayarlama 6 mm
- Civata M20 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 220 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3


UYGULAMALAR

Beket 4018 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak civata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.

KRAPO NO	X	W	Ağırlık (Kg)
BEKET 4018	18	41	0,385

	A	B	E	Pedsiz	Pedli
A45	45	55	125	4018	-
A55	55	65	150	4018	-
A65	65	75	175	4018	-
A75	75	85	200	-	-
A100	100	95	200	-	-
A120	120	105	220	-	-
A150	150	150	220	-	-
S10	32	70	58	4018	-
S14	38	80	70	4018	-
S18	43	93	82	4018	-
S20	44	100	82	4018	-
S24	53	115	90	4018	-
S30	60,3	108	108	4018	-
S31	56	125	106	-	-
S33	65	145	135	4018	-
S41 A	67	138	125	4018	-
S49	67	149	125	-	-
54 E1 (UIC54)	70	159	140	-	-
60 E1 (UIC60)	72	172	150	-	-

Klips, listelenenlerden daha fazla ray tipine sahip olabilir.

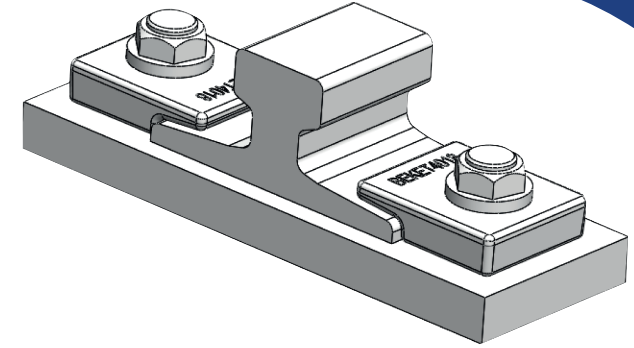


ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanıl ayarlama imkanı sağlar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değışiklik yapılmasını sağlar.
- Raylarda krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

MONTAJ TALİMATI:

Ana bileşen ilk olarak raya karşı cıvatanın üzerine konumlandırılır. M20 pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu sıkırmak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır. Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

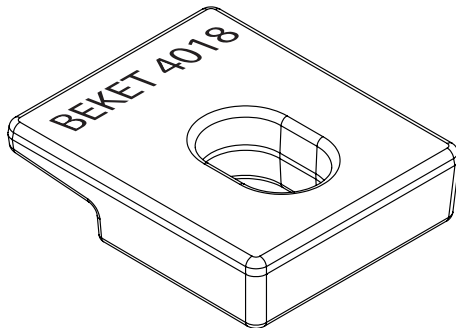

www.beket.com.tr