


Beket 4023 Saplamalı Ray Kraposu

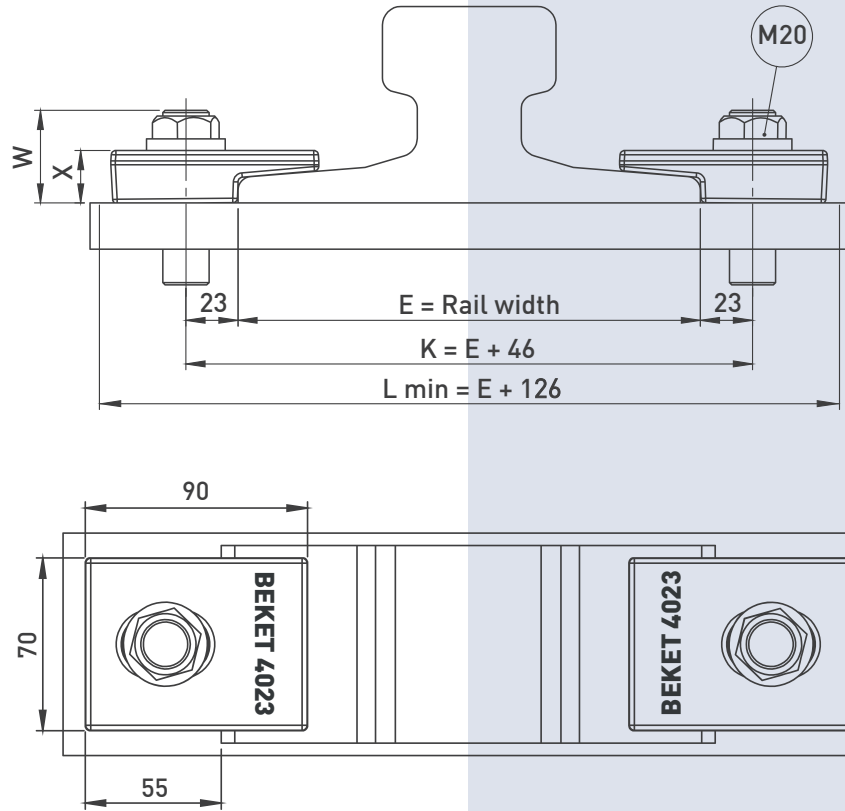

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum yanal yük 70 KN
- Yanal Ayarlama 8 mm
- Civata M20 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 320 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3


UYGULAMALAR

Beket 4023 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak civata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.

KRAPO NO	X	W	Ağırlık (kg)
BEKET 4023	23	46	0,740


	A	B	E	Pedsiz	Pedli
A45	45	55	125	-	-
A55	55	65	150	-	-
A65	65	75	175	-	-
A75	75	85	200	4023	-
A100	100	95	200	4023	-
A120	120	105	220	-	-
A150	150	150	220	-	-
S10	32	70	58	-	-
S14	38	80	70	-	-
S18	43	93	82	-	-
S20	44	100	82	-	-
S24	53	115	90	-	-
S30	60,3	108	108	4023	-
S31	56	125	106	-	-
S33	65	145	135	4023	-
S41 A	67	138	125	4023	-
S49	67	149	125	4023	-
54 E1 (UIC54)	70	159	140	4023	-
60 E1 (UIC60)	72	172	150	4023	-

Klips, listelenenlerden daha fazla ray tipine sahip olabilir.

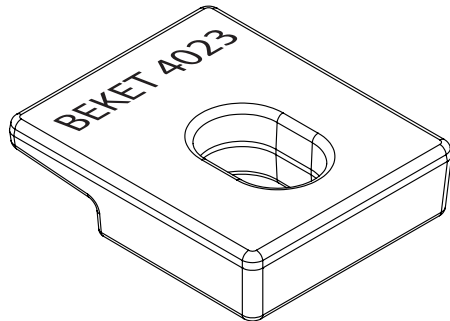

MONTAJ TALİMATI:

Ana bileşen ilk olarak raya karşı cıvatanın üzerine konumlandırılır. M20 pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu sıkırmak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır. Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

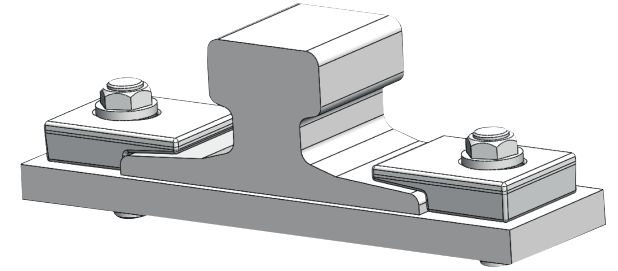

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanıl ayarlama imkanı sağlar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değışiklik yapılmasını sağlar.
- Raylarda krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

