


Beket 415 Saplmalı Ray Kraposu

1 PEDLİ KULLANIM

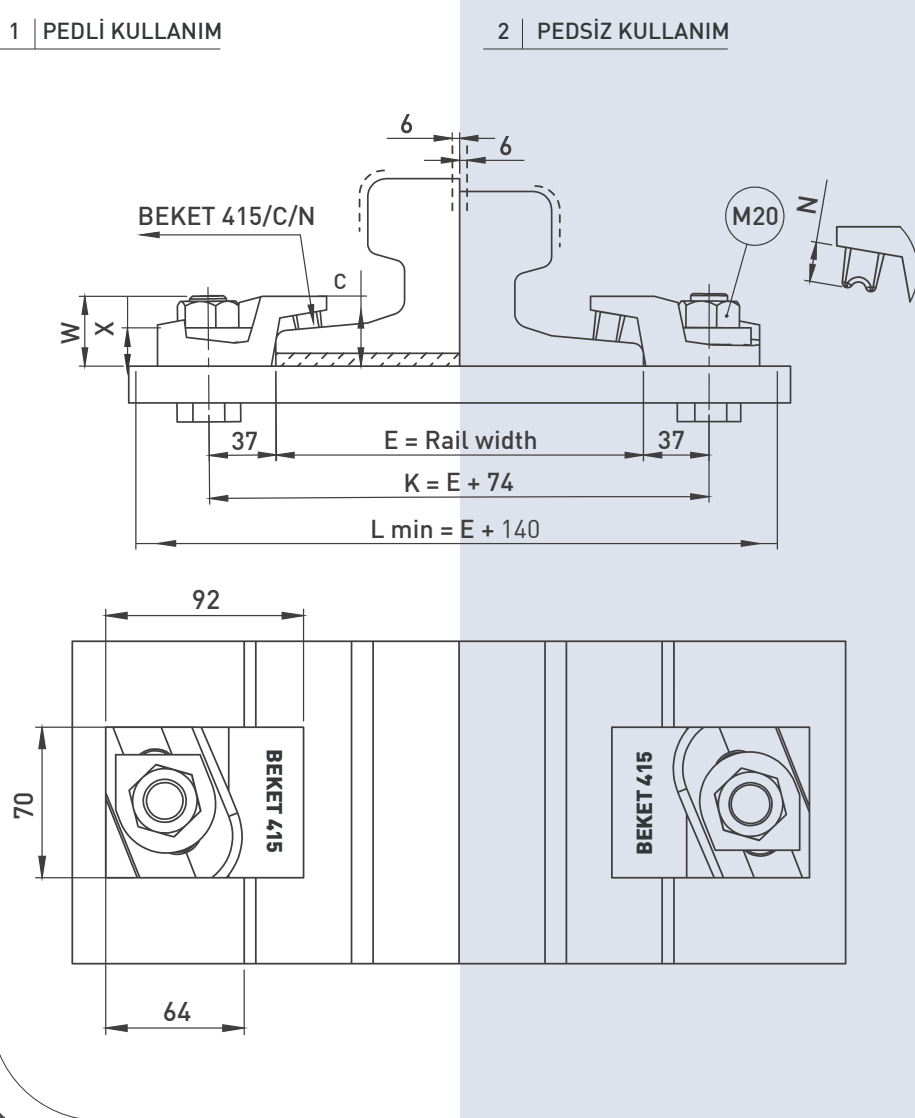


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum yanal yük 120 KN
- Yanal Ayarlama 12 mm
- Civata M20 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 320 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3

UYGULAMALAR


Beket 415 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak civata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.

KRAPO NO	X	C	W	N	Ağırlık (Kg)
BEKET 415/38/14	21	38	40	14	0,760
BEKET 415/38/21	21	38	40	21	0,800




	A	B	E	Pedsiz	Pedli
A65	65	75	175	415/38/21	415/38/14
A75	75	85	200	415/38/21	415/38/14
A100	100	95	200	415/38/21	415/38/14
A120	120	105	220	415/38/21	415/38/14
S 33	58	134	105	415/38/21	415/38/14
S 41A	67	138	125	415/38/21	415/38/14
S 49	67	149	125	415/38/21	415/38/14
S 54	67	154	125	415/38/21	415/38/14
50 E2	72	151	140	415/38/21	415/38/14
UIC 54	70	159	140	415/38/21	415/38/14
UIC 60	72	172	150	415/38/21	415/38/14
P 65	73	180	150	415/38/21	415/38/14
KP 70	70	120	120	415/38/21	415/38/14
KP 80	80	130	130	415/38/21	415/38/14
CR 105	65,1	131,8	131,8	415/38/21	415/38/14
CR 135	79,4	146,1	131,8	415/38/21	415/38/14

Klips, listelenenlerden daha fazla ray tipine sahip olabilir.

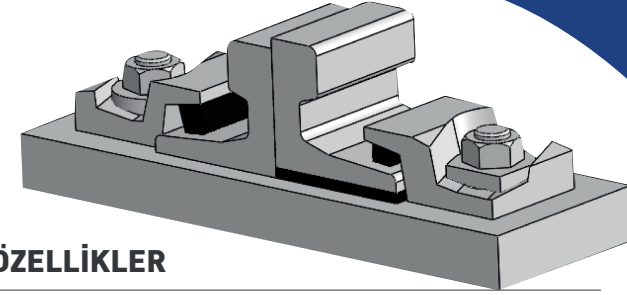

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar. Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

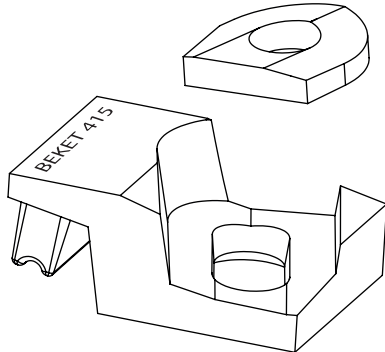

MONTAJ TALİMATI:

Ana bileşen ilk olarak raya karşı civatanın üzerine konumlandırılır. Özel pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu sıkırmak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır. Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

