


Beket 417 Saplama Ray Kraposu

1 | PEDLİ KULLANIM

2 | PEDSİZ KULLANIM

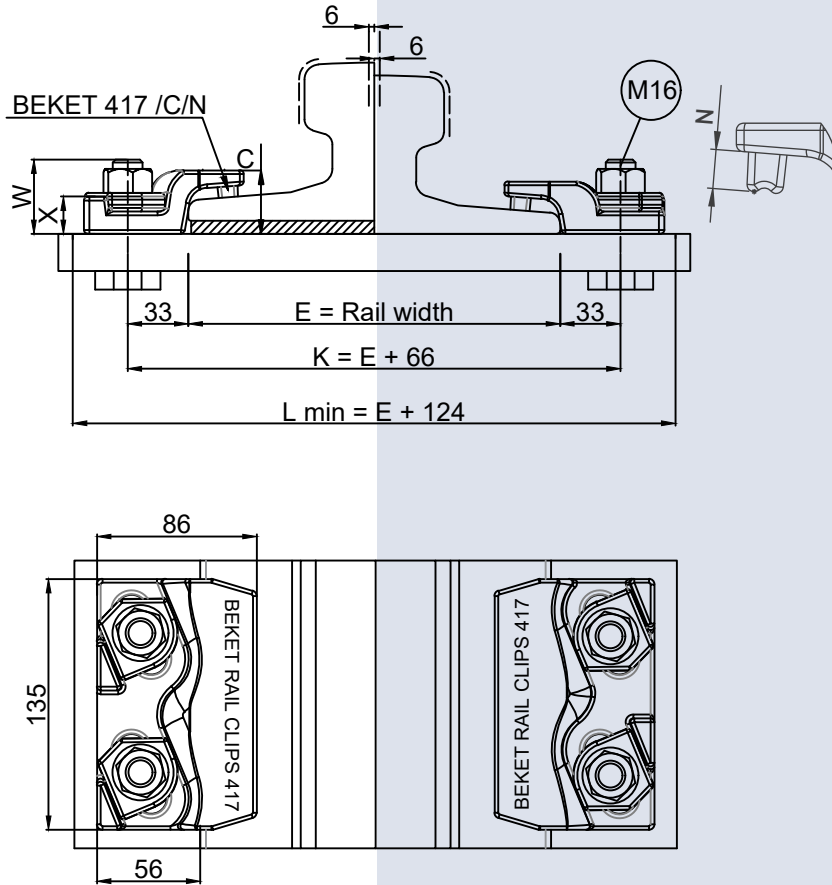


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum yanal yük 150 KN
- Yanal Ayarlama 12 mm
- Civata M16 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 200 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3

UYGULAMALAR


Beket 417 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak civata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.

kRAPO NO	X	C	W	N	Ağırlık (kg)
BEKET 417/28/12	20	28	40	12	1,350
BEKET 417/34/12	20	34	40	12	1,500



	A	B	E	PEDSİZ	PEDLİ
A45	45	55	125	417/28/12	417/34/12
A55	55	65	150	417/28/12	417/34/12
A65	65	75	175	417/28/12	417/34/12
A75	75	85	200	417/28/12	417/34/12
A100	100	95	200	417/28/12	417/34/12
S24	53	115	90	417/28/12	417/34/12
S30	60,3	108	108	417/28/12	417/34/12
S31	56	125	106	417/28/12	417/34/12
S33	65	145	135	417/28/12	417/34/12
S41 A	67	138	125	417/28/12	417/34/12
50E2	72	151	140	417/28/12	417/34/12
54 E1 (UIC54)	70	159	140	417/28/12	417/34/12
P24	73	107	92	417/28/12	417/34/12
ASCE60	60,3	108	108	417/28/12	417/34/12
ASCE80	63,5	127	127	417/28/12	417/34/12
ASCE85	65,1	131,8	131,8	417/28/12	417/34/12

Klips, listelenenlerden daha fazla ray tipine sahip olabilir.

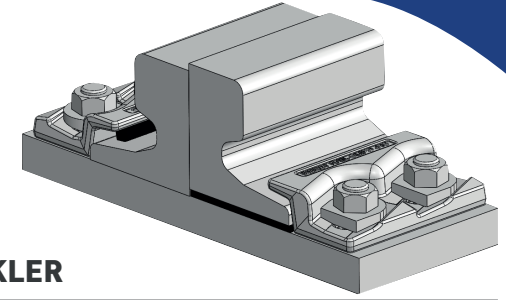

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanıl ayarlama imkanı sağlar.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar.
- Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değışiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

MONTAJ TALİMATI:

Ana bileşen ilk olarak raya karşı cıvatanın üzerine konumlandırılır. Özel pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu sıkamak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır. Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

