



Beket 418 Saplmalı Ray Kraposu

1 | PEDLİ KULLANIM

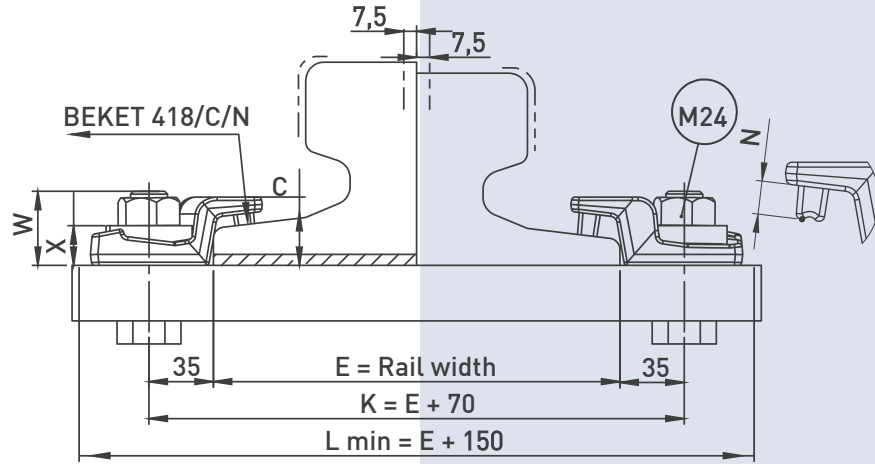

2 | PEDSİZ KULLANIM

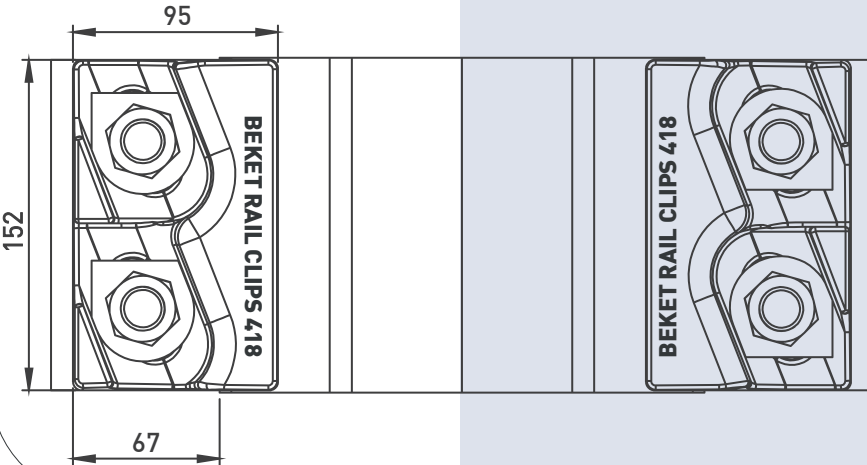


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum yanal yük 300 KN
- Yanal Ayarlama 15 mm
- Civata M24 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 550 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3

UYGULAMALAR


Beket 418 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak civata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.

kRAPO NO	X	C	W	N	Ağırlık (kg)
BEKET 418/40/12	21	40	50	12	2,350
BEKET 418/40/18	21	40	50	18	2,450




	A	B	E	PEDSİZ	PEDLİ
A120	120	105	220	418/40/18	418/40/12
A150	150	150	220	418/40/18	418/40/12
CR73	100	135	140	418/40/18	418/40/12
CR104	63,5	127	127	418/40/18	418/40/12
CR135	79,4	146,1	131,8	418/40/18	418/40/12
CR171	101,6	152,4	152,4	418/40/18	418/40/12
CR175	102,4	152,4	152,4	418/40/18	418/40/12
MRS73	70	157	146	418/40/18	418/40/12
MRS86	102	102	165	418/40/18	418/40/12
MRS87A	101,6	152,4	152,4	418/40/18	418/40/12
KP100	100	150	150	418/40/18	418/40/12
KP120	120	170	170	418/40/18	418/40/12

Klips, listelenenlerden daha fazla ray tipine sahip olabilir.

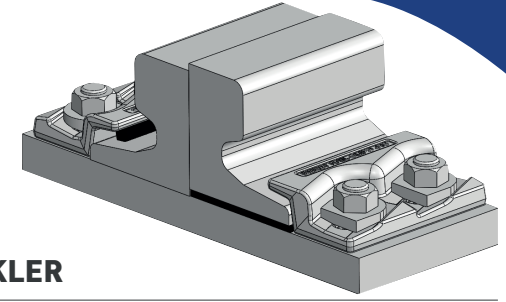

ANA ÖZELLİKLER

- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanıl ayarlama imkanı sağlar.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar. Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değışiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

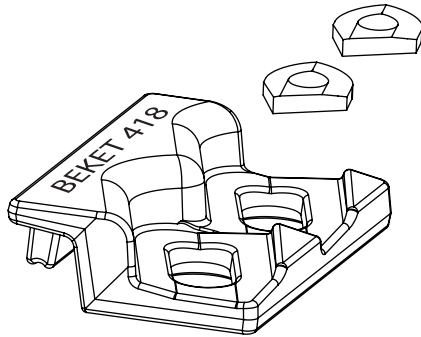

MONTAJ TALİMATI:

Ana bileşen ilk olarak raya karşı cıvatanın üzerine konumlandırılır. Özel pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu sıkamak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır. Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

